

# **ROCKOUT<sup>2</sup> SOLAR**

---

PORTABLE SPEAKER


---

## **USER GUIDE**



## Spis treści

Poznaj swój sprzęt	2
Panel sterowania	4
Możliwości bezprzewodowe	4
Wnętrze	5
Włączanie	6
Wysokie brzmienie	7
Rozwiązywanie problemów	8
Specyfikacja techniczna	9-10
Français	12-20
日本語	22-30
Deutsch	32-40
Español	42-50

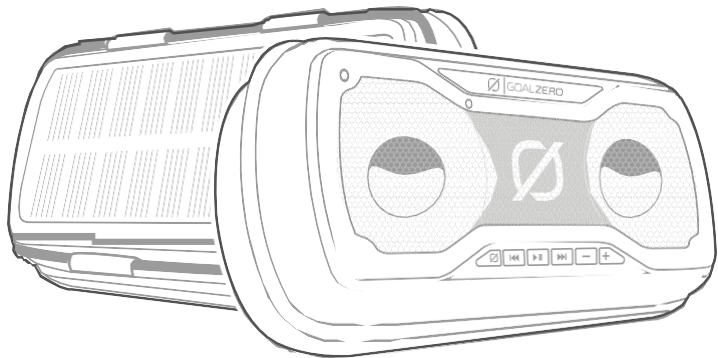

### Zasilany energią słoneczną

Pozwól urządzeniu Rock Out 2 Solar w pełni korzystać z jego wewnętrznej baterii napędzanej darmową, czystą energią słoneczną.



### Wysokie brzmienie

Funkcja DarkBass™ umożliwia przepływ powietrza zapewniający głęboki, precyzyjny dźwięk bez zakłóceń. Łatwy do łączenia z innymi urządzeniami Rock Out na większą i głośniejszą imprezę.



### Wbudowany mikrofon

Wytrzymały jak mikrofon telefonowy. Możliwość odbierania połączeń przychodzących.



### Bluetooth®

Połącz się bezprzewodowo przy użyciu technologii Bluetooth.®



### Gotowy na przygodę

Użyj elastycznego przewodu, aby przypiąć głośnik do plecaka i roweru.

## CONTROL DECK





Włącz + Wstecz Play / Dalej Zmniejsz Zwiększ

Insta-Sync Pauza głośność głośność

## MOŻLIWOŚCI BEZPRZEWODOWE

### 1. Włącz + Insta Synchronizacja

Naciśnij  jednokrotnie, aby włączyć głośnik i aktywować tryb synchronizacji. RO2S będzie szukał Twojego sprzętu przez 30 sekund, po wciśnięciu przycisku  świecąc na przemian na niebiesko i czerwono.

### 3. Sprawdź dźwięk

Wybierz swoją muzykę, naciśnij play, sprawdź dźwięk. Zewnętrzne elementy sterujące są kompatybilne z większością urządzeń Bluetooth®.


### Brak urządzenia Bluetooth®?

Żaden problem. Nadal możesz połączyć się z RO2S za pomocą dołączanego kabla AUX – pasuje bezpośrednio do standardowego gniazda słuchawkowego. Pamiętaj, że zewnętrzne elementy sterowania są zoptymalizowane pod kątem urządzeń Apple.


## WNĘTRZE


### Ochrona

Urządzenie i kabel idealnie mieszczą się do wewnętrznej kieszeni etui.



## 2. Odkrywaj

Uaktywuj tryb Bluetooth® swojego sprzętu i upewnij się, że jest wykrywalny. Znajdź nazwę "ROCK OUT" na liście urządzeń i spróbuj je powiązać. Połączenie powiodło się, gdy  świeci stale na niebiesko.



### Ochrona

Urządzenie i kabel idealnie mieszczą się do wewnętrznej kieszeni etui

### Podłączenie


Podłącz wiele urządzeń audio dla uzyskania lepszego efektu.

### Ładowanie

Naładuj urządzenie bezpośrednio przez używając załączonego kabla USB.




### Naładuj słońcem

Naładuj wewnętrzną baterię urządzenia RO2S darmową energią słoneczną w ciągu 8 godzin. Bateria ładuje się poprawnie, gdy niebieska dioda LED z tyłu zaczyna mrugać i  zmienia się na kolor czerwony.

Rada eksperta: Podłącz RO2S do Nomad Solar Panel i ładuj sprzęt szybciej energią słoneczną.




### Port USB

Użyj wbudowanego kabla do ładowania z dowolnym portem USB i naładuj sprzęt w 2 godziny. Sprzęt ładuje się poprawnie, gdy  świeci na czerwono.





### Oszczędzanie baterii: Automatyczne wyłączenie

RO2S zaoszczędzi swoją baterię po 20 minutach bez dźwięku. Dioda  zacznie mrugać na czerwono.



### Mikrofon

Mikrofon RO2S jakością dorównuje tym telefonicznym. Odbieraj połączenia przychodzące naciskając . Zakończ swoje połączenia naciskając .


**Uwaga:** Twój telefon może wymagać wyboru ŹRÓDŁA AUDIO. Wybierz opcję ROCK OUT z listy dostępnych urządzeń.



Połącz RO2S z innymi głośnikami Rock Out dla lepszego dźwięku – idealnie na imprezę. Użyj kabla USB i portu, aby połączyć ze sobą głośniki.

**Reset pamięci Bluetooth®**




Wymaż pamięć RO2S wszystkich połączonych urządzeń:

1. Włącz RO2S.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund.
3. Połącz z urządzeniem Bluetooth jak zwykle

**Bluetooth® nie działa?**

Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.

**Reset RO2S**

1. Naciśnij równocześnie przycisk  i .
2. RO2S wyłączy się.
3. Naciśnij  aby włączyć RO2S.

**Rock Out 2 Solar****Czas ładowania:**

Bateria słoneczna	8 h
Goal Zero Nomad® 7	2-4 h
Port USB	2 h

**Bateria:**

Moc	0.7W
Typ	Monocrystalline

**Czas pracy:**

Przewodowo	10+ h
Bluetooth®	Do 10 h

**Akumulator:**

Rodzaj	Li-ion
Moc	3Wh (3.7V, 800mAh)
Cykl żywotności	Setki cykli
Okres ważności	Wtyczka podłączona cały czas lub ładuj co 3-6 miesięcy

Bezpieczniki	Brak
--------------	------

System zarządzania	Wbudowana ochrona ładowania i niskiej baterii
--------------------	---

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Porty:

Zewnętrzny rdzeń audio	3.5mm żeński rdzeń audio
Wewnętrzny rdzeń audio	3.5mm, męski rdzeń
USB	5V, do 0.3A (1.5W max)

### Bluetooth®:

Technologia Bluetooth® Bluetooth Ver 3.0

Zasięg: 30 ft (10m)

### Audio:

Głośniki 2x 40mm, 3W drivers

Wzmacniacz Stereo, 3W max, 70dB SNR, 100Hz-20kHz

### Ogólne:

Możliwość podłączenia Tak

Waga 1 lb (454g)

Wymiary 7 x 3.75 x 2.5  
(17.8 x 9.5 x 6.4 cm)

Temperatura urządzenia 32-104 F (0-40 C)

Gwarancja 12 miesięcy

### FCC:

To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC (część 15.). Działanie podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane, aby zapewnić ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wykazuje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, które nie ustępują po wyłączeniu i włączeniu urządzenia, zachęca się użytkownika jednego o kilku poniższych środków:

- Ustaw antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem telewizyjnym / radiowym.

### Ostrzeżenie RF:


To urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące narażenia na działanie RF. To urządzenie może być używane w warunkach zwiększonego prawdopodobieństwa eksplozji bez ograniczeń.

### Uwaga:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez osobę uprawnioną mogą skutkować utratą uprawnień użytkownika do obsługi tego urządzenia. IC:

To urządzenie jest zgodne ze standardami licencji RSS.



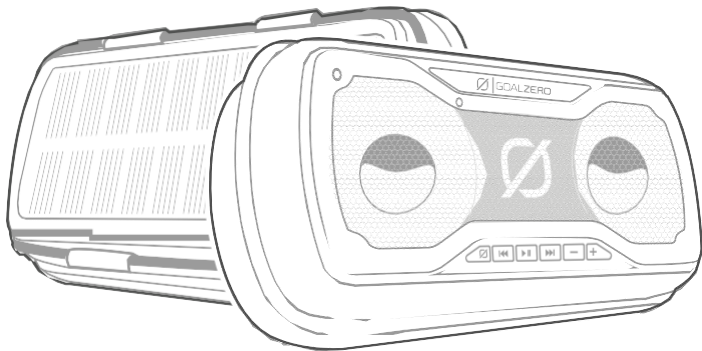

### Énergie solaire

Laisser la pile intégrée du Rock Out 2 Solar faire le plein d'énergie propre et gratuite du soleil.



### Gros son

La chambre DarkBass™ permet un afflux d'air massif pour un son profond et précis sans encombrement sonore. Chaîner avec d'autres Rock Out pour une fête encore plus grande et plus bruyante.



### Micro Intégré

Sert aussi de robuste haut-parleur de téléphone. Répondre aux appels entrants de votre groupe d'amis.



### Bluetooth®

Se connecter et utiliser Rock Out sans fil via la technologie Bluetooth®.




### Prêt pour l'aventure

Utiliser le cordon élastique pour fixer l'enceinte à votre sac ou votre vélo.



## PUPITRE DE CONTRÔLE

Microphone




## ROCK OUT SANS FIL

### 1. Énergie + Insta Sync

Appuyez sur  une fois pour mettre votre haut-parleur sous tension et activer le mode de synchronisation instantanée. RO2S poursuivra la recherche de votre appareil pendant 30 secondes, indiqué par le  bleu et rouge en alternance.

### 2. Découvrez-le

Activez le mode Bluetooth de votre appareil® et assurez-vous qu'il soit détectable. Cherchez « ROCK OUT » dans la liste des dispositifs - une fois que vous le voyez, jumelez-le avec celui-ci. Vous saurez que le jumelage est réussi lorsque le  sera bleu fixe, vous entendrez aussi un son cool.


### 3. Rock Out

Choisissez votre musique, appuyez sur Lecture, et rockez à fond. Les commandes externes sont compatibles avec la plupart des dispositifs® Bluetooth.

### Pas de dispositif® Bluetooth ?

Pas de problème. Vous pouvez toujours vous connecter à RO2S avec le câble de raccordement AUX – parfaitement adapté à une prise jack pour casque standard. Sachez que lorsque vous êtes câblés en interne pour le son, les commandes externes sont optimisées pour les dispositifs® Apple.

## INTÉRIEUR



### Protégez-le

Le dispositif audio et le câble s'incorporent parfaitement dans la poche interne.

### Mettez-le en chaîne


Mettez plusieurs haut-parleurs en chaîne pour encore plus de puissance.

### Rechargez-le

Rechargez-le directement à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB avec le câble inclus.




### Faites le plein de soleil

Laissez le RO2S remplir sa pile interne avec l'énergie propre et gratuite du soleil pendant environ huit heures. Vous saurez que le panneau solaire est en train de recueillir l'énergie quand les lumières bleues DEL à l'arrière commenceront à clignoter et le  deviendra rouge.

Conseil d'expert : Connectez le RO2S à n'importe quel panneau solaire Nomad et chargez-le directement avec toute la puissance du soleil.




### Alimentation USB

Utilisez le câble de recharge intégré avec n'importe quel port USB et faites le plein en deux heures. Vous savez que vous êtes en train de charger lorsque le  devient rouge.





### Caractéristique cool : Arrêt automatique

RO2S se mettra en mode économie de pile après 20 minutes d'inactivité. Lorsque le  commence à clignoter en rouge, c'est que votre pile faiblit.



### Parlez sans entrave

RO2S sert aussi de robuste haut-parleur de téléphone. Répondez aux appels entrants de votre groupe d'amis en appuyant sur . Terminez vos appels en appuyant sur .


**Remarque :** Votre téléphone peut réclamer que vous sélectionnez une SOURCE AUDIO pour votre appel. Veuillez sélectionner ROCK OUT dans la liste disponible.



Mettez le RO2S en chaîne avec d'autres haut-parleurs Rock Out pour encore plus de son – l'idéal pour faire la fête. Utilisez le câble et le port AUX pour connecter les haut-parleurs.

### Bluetooth® Réinitialisation de la mémoire

Nettoyez la mémoire du RO2S de tous les dispositifs jumelés :

1. Mettre le RO2S sous tension.
2. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 10 secondes.
3. Jumeler avec votre dispositif Bluetooth comme d'habitude.




Lorsque vous l'utiliserez :

Le RO2S et votre dispositif® compatible Bluetooth ne fonctionnent pas de manière optimale, c-à-d que votre appareil ou RO2S affiche « Connecté » mais il n'y a pas de son.

### Pas de connexion® bluetooth ?

Assurez-vous que votre RO2S soit bien chargé.

### Réinitialisation de RO2S Forcer la fermeture du RO2S :

1. Appuyez et maintenez enfoncés le  et l'icône  en même temps.
2. RO2S se met hors tension.
3. Appuyez  pour mettre le RO2S sous tension.

### Lorsque vous l'utiliserez :

RO2S refuse d'écouter vos demandes et se trouve en état « gelé ». Cette réinitialisation n'affectera pas la mémoire RO2S des dispositifs Bluetooth® jumelés.

### Rock Out 2 Solar

#### Temps de charge :

Solaire (Intégré) :	8 h
Goal Zero Nomad® 7 :	2-4 h
Source USB	2 h

#### Solaire :

Puissance nominale	0,7W
Type de pile	Monocristalline

#### Temps de fonctionnement :

Branché :	plus de 10 h
Bluetooth®	Jusqu'à 10 h

#### Pile :

Composition chimique de la pile :	Li-ion
Capacité de la pile :	3 Wh (3,7V, 800 mAh)
Cycles de vie	Plusieurs centaines de cycles
Durée de conservation	Maintenir branché, ou recharger tous les 3 à 6 mois
Fusibles	Aucuns
Système de gestion :	Protection de charge et de pile faible intégrée

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Ports :

Cordon de sortie audio : Prise femelle audio jack 3,5 mm, (chaînage)

Port d'entrée audio : Prise mâle 3,5 mm, (intégrée)

Cordon USB (entrée) : 5 V, jusqu'à 0,3A (1,5W max)

### Bluetooth® :

Technologie® Bluetooth Bluetooth Ver 3.0

Portée max. à vue : 10 m (30 pi)

### Audio :

Haut-parleurs : 2x 40 mm, conducteurs 3 W

Amplificateur Stéréo, 3 W max, 70dB SNR, 100Hz-20kHz

### Général :

Chaînable Oui

Poids 454g (1 lb)

Dimensions 17,8 x 9,5 x 6,4 cm  
(7 x 3,75 x 2,5 po)

Température de fonctionnement à l'usage 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Certifications     RoHS


Garantie 12 mois

### FCC:

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

### IC:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

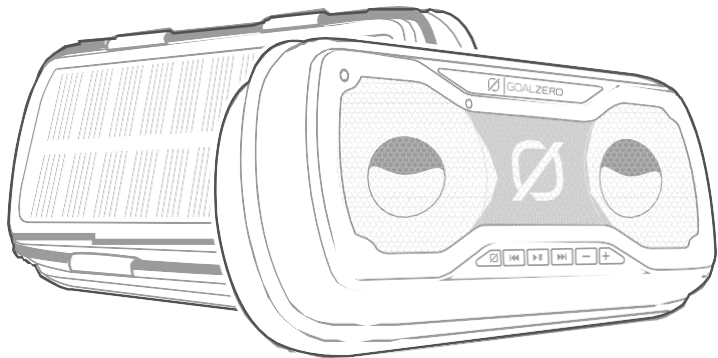

### Solarbetrieben

Lassen Sie das Rock Out 2 Solar seinen internen Akku über die kostenlose, saubere Energie der Sonne aufladen.



### Großartiger Klang

Die DarkBass™ Kammer ermöglicht einen enormen Luftstrom für tiefen und exakten Klang ohne Masse. Kann für eine größere, lautere Party mit anderen RockOuts in Reihe geschaltet werden.



### Integriertes Mikrofon

Verdoppelt die Leistung als robuste Freisprecheinrichtung. Beantworten Sie Anrufe von Ihren Freunden.



### Bluetooth®


Verbinden Sie Ihr Rock Out kabellos über die Bluetooth® Technologie.



### Bereit für das Abenteuer



Verwenden Sie die elastische Schnur, um die Lautsprecher mit Ihrem Rucksack oder Ihrem Fahrzeug zu verbinden.
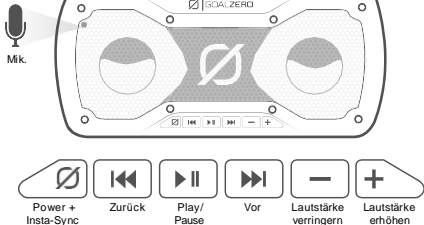
## BEDIENFELD




## ROCKOUT OHNE KABEL

### 1. Power + Insta-sync

Drücken Sie  einmal, um Ihren Lautsprecher einzuschalten und aktivieren Sie den Insta-sync-Modus. RO2S sucht 30 Sekunden lang nach Ihrem Gerät, dies wird durch , abwechselnd blau und rot blinkend, angezeigt.

### 2. Entdecken

Aktivieren Sie den Bluetooth®-Modus Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass es gefunden werden kann. Suchen Sie nach „ROCK OUT™“ in der Geräteliste – wenn sie es gefunden haben, verbinden Sie sich. Sie erkennen, dass die Verbindung erfolgreich war, wenn  dauerhaft blau leuchtet, außerdem erklingt ein cooler Ton.


### 3. Rock Out

Wählen Sie Ihre Musik aus, drücken Sie Play und „rock out“. Die externen Steuerungen sind mit den meisten Bluetooth®-Geräten kompatibel.

### Kein Bluetooth®-Gerät?

Kein Problem. Sie können Ihr RO2S auch mit dem angeschlossenen AUX-Kabel verbinden - es passt perfekt in jede Standard-Kopfhörerbuchse. Bitte bedenken Sie, dass die externen Steuerungen bei der Verbindung über Kabel für den Ton für Apple®-Geräte optimiert sind.

## INNENLEBEN

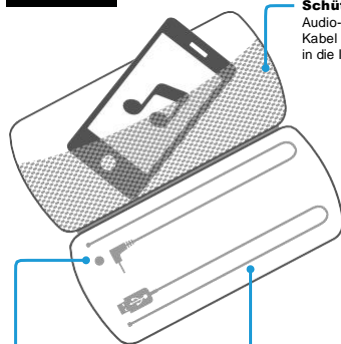

**Schützen Sie es**  
Audio-Gerät und Kabel passen genau in die Innentasche.


**In Reihe schalten**  
Schalten Sie mehrere Lautsprecher in Reihe, für noch mehr Bass.

**Aufladen**  
Sie können das Gerät über das mitgelieferte Kabel direkt über jede USB-Stromquelle aufladen.

## EINSCHALTEN




### Saugen Sie die Sonne auf

Lassen Sie den internen Akku des RO2S über die kostenlose, saubere Energie der Sonne in ungefähr 8 Stunden aufladen. Sie erkennen, dass das Solarmodul Strom aufnimmt, wenn die blaue LED-Leuchte auf der Rückseite blinkt und  rot wird.

Experten-Tipp: Schließen Sie Ihr RO2S an ein Nomad Solarmodul an und laden Sie es noch schneller mit Sonnenenergie auf.




### Laden über USB

Verwenden Sie das integrierte Ladekabel an einem beliebigen USB-Anschluss und laden Sie das Gerät innerhalb von 2 Stunden auf. Sie erkennen, dass der Ladevorgang ausgeführt wird, wenn  rot wird.





### Kühlungsfunktion: Automatische Abschaltung

RO2S geht in den Energiesparmodus über, wenn es 20 Minuten lang nicht verwendet wurde. Ihr Akku wird leer, wenn  beginnt, rot zu blinken.



### Sprechen Sie es aus.

RO2S verdoppelt seine Leistung als robuste Freisprecheinrichtung. Beantworten Sie eingehende Anrufe von Freunden, indem Sie  drücken. Beenden Sie Ihre Anrufe, indem Sie  drücken.

**Hinweis:** Ihr Telefon fordert Sie möglicherweise auf, eine AUDIO-QUELLE für Ihren Anruf auszuwählen.

Achten sie darauf, dass Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte ROCK OUT auswählen.

## BESSERER KLANG




Schalten Sie das RO2S mit andere Rock Out Lautsprechern für noch mehr Klang in Reihe - perfekt für jede Party. Verwenden Sie das AUX-Kabel und den Anschluss, um die Lautsprecher anzuschließen.



### Bluetooth® Memory Reset

Löschen Sie den RO2S-Speicher aller gekoppelter Geräte:

1. Schalten Sie das RO2S ein.
2. Halten Sie die Taste  10 Sekunden lang gedrückt.
3. Verbinden Sie Ihr Bluetooth-Gerät wie gewohnt.




Bei der Verwendung:

RO2S und Ihr Bluetooth® aktiviertes Gerät harmonisieren nicht miteinander, d.h. Ihr Gerät oder das RO2S zeigen „Verbunden“ an, es wird jedoch kein Ton ausgegeben.

### Bluetooth® verbindet sich nicht?

Stellen Sie sicher, dass Ihr RO2S vollständig geladen ist.

**RO2S Reset** Das Herunterfahren des RO2S erzwingen:

1. Halten Sie das Icon  und  gleichzeitig gedrückt.
2. RO2S schaltet sich ab.
3. Drücken Sie , um das RO2S wieder einzuschalten.

### Bei der Verwendung:

RO2S reagiert auf keine Eingaben und befindet sich im „eingefrorenen“ Zustand. Dieser Reset hat keinen Einfluss auf den RO2S-Speicher gekoppelter Bluetooth® -Geräte.

### Rock Out 2 Solar

#### Ladezeiten:

Solar (integriert): 8 Std

GoalZero Nomad® 7 2-4 Std.

USB-Quelle 2 Std

#### Solar:

Nennleistung 0,7 W

Zelltyp Monokristallin

#### Funktionszeit:

Verdrahtet 10+ Std

Bluetooth® Bis zu 10 Std

#### Akku:

Zellchemie Li-Ion

Zellkapazität 3 Wh (3,7 V, 800 mAh)

Lebenszyklen Hunderte von Zyklen

Haltbarkeit Angesteckt lassen, oder alle 3-6 Monate aufladen

Sicherungen Keine

Managementsystem Lade- und Tiefentladeschutz

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Anschlüsse:

Audioausgang-Kabel	3,5 mm Audiobuchse, (Reihenschaltung)
Audioeingang-Anschluss	3,5 mm Stecker (eingebaut)
USB-Kabel (Eingang)	5 V bis zu 0,3 A (max. 1,5W)


### Bluetooth®:

Bluetooth®-Technologie	Bluetooth Ver 3.0
Sichtlinienbereich:	30 Fuß (10 m)


### Audio:

Lautsprecher	2x 40 mm, 3 W Treiber
Verstärker	Stereo, 3 W max, 70 dB SNR, 100 Hz-20 kHz

### Allgemein:

Verkettbar	Ja
Gewicht	454 g (1 lb)
Abmessungen	7 x 3,75 x 2,5 Zoll (17,8 x 9, 5 x 6,4 cm)
Betriebstemperatur	32-104 °F (0-40 °C)
Zertifikate	 FCC RoHS
Garantie	12 Monate

Vergessen Sie nicht IHRE GARANTIE unter [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty) ZU AKTIVIEREN

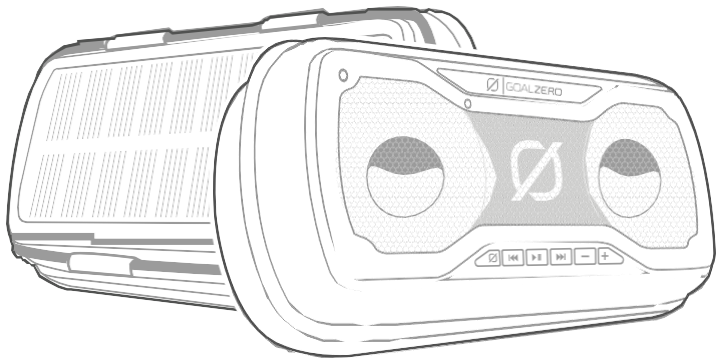

### ソーラーパワー

Rock Out 2 Solar の内蔵バッテリーを 無料かつクリーンな太陽エネルギーで充電しよう。



### 大音量

DarkBass™ チャンバーにより圧倒的なエアフローを実現し 筐体を大型化することなく深みのある正確なサウンドを生み出します。パーティー用の大音響には Rock Out 同士をチェーン接続することができます。



### 内蔵マイク

頑丈なスピーカーフォンの役割も果たします 仲間からの着信に应答。




### Bluetooth®

Bluetooth® テクノロジーで接続 ワイヤレスで楽しめます。



### 冒険のお供に

弾力性があるコードでスピーカーを荷物や乗り物に取り付けることができます。



## ワイヤレスで楽しもう

1.電源 + インスタント同期  
を一度押してスピーカーの電源を入れ、インスタント同期モードを作動させます。電源ボタンが青と赤に交互に点滅して RO2S が 30 秒間お使いの機器を検出します。

2.機器の検出  
お使いの機器の Bluetooth® モードを作動させ、他の機器を検出できるようにします。機器リストに「ROCK OUT」を探します。見つかったらペアリングを行います。電源ボタンが青色に点灯したら、ペアリングが完了した証拠です。同時に完了音が再生されます。


### 3.楽しもう

好きな音楽を選んで再生。存分にお楽しみください。外部コントロールは、大半の Bluetooth® 機器と互換性があります。

#### Bluetooth® 機器をお持ちでない場合

大丈夫です。付属の AUX ケーブルで RO2S と接続できます。ケーブルは標準的なヘッドフォンジャックに適合します。有線接続で音楽をお楽しみの場合、外部コントロールは Apple® 機器の仕様に適合するようになります。

## 内側

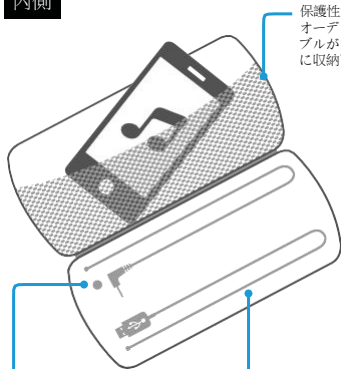

保護性能  
オーディオ機器とケーブルが内側のポケットに収納可能です。

チェーン接続  
複数のスピーカーを連結してさらに迫力ある音を実現。

充電  
付属ケーブルで USB 電源から直接充電できます。

## 電力供給



### 太陽の下で充電

RO2S の内蔵バッテリーは、無料でクリーンな太陽光エネルギーを用いて約 8 時間で充電できます。裏面の青色 LED ライトが点滅し始め、

LED が赤色になるとソーラーパネルから太陽光エネルギーを集めていることを表します。  
高度なヒント：RO2S を Nomad ソーラーパネルと接続すれば、太陽光を利用してより短時間で充電が可能です。



### USB での充電

付属の充電ケーブルを使用して USB ポートと接続すれば、2 時間で充電が完了します。LED が赤色に変わると、充電中を表します。



### 便利な機能：自動電源オフ

RO2S は 20 分間無音状態が続くと、バッテリーの節約モードに入ります。LED が赤色に点灯し始めると、バッテリー残量が少ないことを表します。



### 通話可能

RO2S は頑丈なスピーカーフォンの役割も果たします。通話ボタンを押せば、仲間からの着信に応答できます。通話ボタンを押して通話を終了します。

注：お使いの電話によって、音声ソースを選択しなければいけない可能性があります。選択リストから ROCK OUT を選ぶようにしてください。


## 大音量



RO2S を他の Rock Out スピーカーと連結すれば、さらに迫力あるサウンドに、パーティに最適です。スピーカー同士の連結には、AUX ケーブルと AUX ポートを使用します。

### Bluetooth® メモリーリセット

ペアリングした機器のメモリをRO2S から消去します。

- 1.RO2S の電源を入れます。 
- 2.ボタンを 10 秒間押し続けます。
- 3.通常通り Bluetooth 機器とペアリングします。




使用時の注意点：

お使いの機器または RO2S には「接続済み」と表示されているが音が出ないといった RO2S とお使いの Bluetooth® 対応機器がうまく連動しない場合。

### Bluetooth® 接続がうまくいっていない

RO2S が十分に充電されていることを確認してください。

RO2S リセットを行うと 強制的に RO2S の電源が落ちる。

1.  と  アイコンを同時に長押しします。
- 2.RO2S の電源が落ちます。
3.  を押し RO2S の電源を入れます。

使用時の注意点：

RO2S がまったく反応せず「固まった」ような状態になる。このリセット操作では RO2S 内のペアリングした Bluetooth® 機器のメモリを消去することはできません。

### Rock Out 2 Solar

充電時間：

ソーラーパネル(内蔵)： 8 時間

Goal Zero Nomad® 7 2～4 時間

USB 入力 2 時間

ソーラーパネル：

定格出力 0.7W

セル種類 単結晶シリコン型

動作時間：

有線接続 10 時間以上

Bluetooth® 最長 10 時間

バッテリー：

電池化学特性 リチウムイオン電池

電池容量 3Wh (3.7V, 800mAh)

耐用回数 数百サイクル

保存期間 常に電源に接続するか 3～6 か月ごとに充電

フューズ なし

制御システム Charging Protection および  
Low Battery Protection 内蔵

## 技術仕様

### ポート：

オーディオ出力コード 3.5mm メスオーディオジャック  
(チェーン接続)

オーディオ入力ポート 3.5mm オスプラグ (内蔵)

USBコード (入力) 最大 5W (1.5W, 0.3A)

### Bluetooth®:

Bluetooth® テクノロジー Bluetooth Ver 3.0

見通し範囲： 10m

### オーディオ：

スピーカー 2x 40mm 3Wドライバー

アンプ ステレオ 最大3W S/N比 70  
dB 100Hz～20KHz

### 全般：

チェーン接続 可能

重量 454 g


寸法 17.8 x 9.5 x 6.4 cm  
(7 x 3.75 x 2.5 インチ)

使用可能温度域 0～40 度

安全規格    RoHS

保証 12 か月

必ず [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty) から保証を有効にしてください

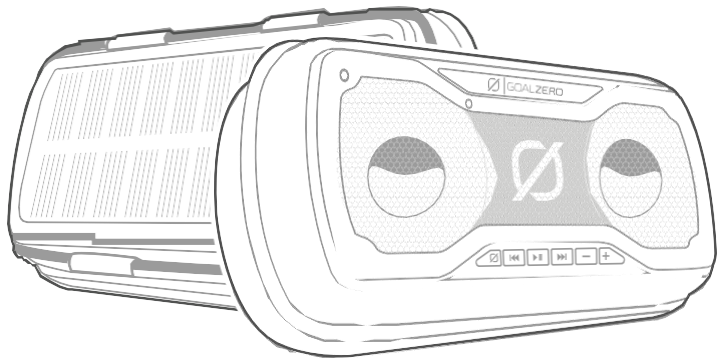

### Accionado por energía solar

Deje que el Rock Out 2 Solar cargue su batería interna con la energía limpia y gratuita del sol.



### Gran sonido

La cámara DarkBass™ permite el ingreso de una corriente de aire masiva para obtener un sonido más preciso y profundo sin peso. Apto para enlazarse con otros Rock Out para una fiesta más grande y más ruidosa.



### Micrófono incorporado

Funciona como un teléfono de altavoz resistente. Responda llamadas entrantes de su equipo.



### Bluetooth®

Conecte y disfrute de forma inalámbrica mediante la tecnología Bluetooth®.




### Listo para la aventura

Utilice la cuerda elástica para sujetar el altavoz a su paquete o máquina.



## PLATAFORMA DE CONTROL

Micrófono



## ROCKEAR INALÁMBRICAMENTE

### 1. Energía + Sincronización instantánea

Presione una vez para encender el altavoz y activar el modo de sincronización instantánea. RO2S seguirá buscando su equipo durante 30 segundos, lo que será indicado por la luz azul y la luz roja alternadas.

### 2. Descubra

Active el modo Bluetooth® de su equipo y asegúrese de que sea detectable. Busque "ROCK OUT" en la lista de dispositivos. Una vez que lo vea, emparejese con él. Sabrá que el emparejamiento tuvo éxito cuando el sea azul constante y también haya un sonido agradable.

### 3. Rockear

Escoja su música, presione reproducir, disfrute. Los controles externos son compatibles con la mayoría de dispositivos Bluetooth®.


### ¿Ningún dispositivo Bluetooth®?

No hay problema. Usted todavía puede conectarse a RO2S con el cable AUX adjunto, que encaja perfectamente en un conector estándar para auriculares. Sepa que cuando se conectan cables para el sonido, los controles externos se optimizan para los dispositivos de Apple®.

## DENTRO

### Protéjalo

El dispositivo de audio y el cable encajan perfectamente dentro del bolsillo interior.




### Encadenar

Encadene varios altavoces juntos para aun más expansión.


### Cargar

Recargue directamente desde cualquier fuente de alimentación USB con el cable incluido.


**Tomar el sol**

Deje que RO2S cargue su batería interna con la energía limpia y gratuita del sol en unas 8 horas. Usted sabrá que el panel solar está recogiendo energía cuando las luces led de color azul en la parte de atrás empiecen a parpadear y  se vuelva rojo. Sugerencia del experto: Conecte RO2S a un panel solar Nomad y cargue más rápido con la energía del sol.



**Energía de USB**

Utilice el cable de carga incorporado con cualquier puerto USB y cargue en 2 horas. Usted sabrá que está cargando cuando  se vuelva rojo.

**Función enfriar: Autoapagado**

RO2S salvará su batería después de 20 minutos de falta de sonido. La batería está baja cuando  comienza a parpadear de color rojo.

**Hablar sobre ello**

RO2S también funciona como un altavoz resistente. Responda llamadas entrantes de su equipo presionando  Termine sus llamadas .


**Nota:** Su teléfono puede requerir que usted seleccione una FUENTE DE AUDIO para su llamada. Asegúrese de seleccionar ROCK OUT de la lista disponible.



Encadene RO2S con otros altavoces Rock Out para obtener aun más sonido, perfecto para ir de fiesta. Utilice el cable AUX y el puerto para conectar los altavoces.

### Restablecimiento de memoria Bluetooth®

Borre todos los dispositivos emparejados de la memoria de RO2S:

1. Encienda RO2S.
  2. Mantenga  el botón durante 10 segundos.
  3. Emparéjese con su dispositivo Bluetooth como de costumbre.
- Cuando lo usará:

RO2S y su dispositivo habilitado para Bluetooth® no están reproduciéndose bien juntos, es decir, su dispositivo o RO2S muestran "Conectado", pero no hay audio.

### ¿Bluetooth® no se conecta?

Asegúrese de que su RO2S se carga todo el tiempo.

### Reinicio de RO2S Forzar apagado de RO2S:

1. Mantenga pulsado  y  el icono al mismo tiempo.
2. RO2S se apagará.
3. Pulse  para encender RO2S.

### Cuando lo usará:

RO2S se niega a escuchar sus demandas y se encuentra en un estado "congelado". Este reinicio no afectará la memoria de RO2S de dispositivos Bluetooth® emparejados.itt

### Rock Out 2 solar

#### Tiempos de carga:

Solar(incorporado):	8 horas
Nomad® 7de Goal Zero	De 2 a 4 horas

#### Fuente USB

2 horas

#### Solar:

Potencia nominal:	0.7 W
Tipo de celda	monocristalina

#### Tiempo de duración:

Enchufado	10+ horas
Bluetooth®	Hasta 10 horas

#### Batería:

Composición de la batería	Ión de litio
Capacidad de la batería	3 WH (3.7 V, 800 mAh)
Ciclos de vida	Cientos de ciclos
Vida útil	Mantenga enchufado o cargue cada 3 a 6 meses.
Fusibles	Ninguno
Sistema de gestión	Protección incorporada para carga y nivel bajo de batería

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Puertos:

Cable de salida de audio Conector de audio hembra de 3.5 mm, (enlace)

Puerto de entrada de audio 3.5 mm, conector macho, (incorporado)

Cable USB (entrada) 5 V, hasta 0.3 A (1.5 W máximo)

### Bluetooth®:

Tecnología Bluetooth® Bluetooth versión 3.0

Rango de línea visual: 30 ft (10 m)

### Audio:

Parlantes 2 conductores de 40 mm, 3 W

Amplificador Estéreo, 3 W como máximo, 70 dB SNR, 100 Hz-20 kHz

### General:

Enlazable sí

Peso 1 lb (454 g)

Dimensiones 7 x 3.75 x 2.5 in  
(17.8 x 9.5 x 6.4 cm)

Temperatura en operación De 32 a 104 °F (De 0 a 40 °C)

Certificaciones     RoHS

Garantía 12 meses

Asegúrese de REGISTRAR SU PRODUCTO en [goalzero.com/warranty](http://goalzero.com/warranty)

### FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las disposiciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



## GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South  
Bluffdale, UT 84065  
1-888-794-6250  
Designed in the U.S.A.  
Made in China

Nomad and Rock Out are  
trademarks of Goal Zero LLC.

**GOALZERO.COM**  
54

CA123115