


W skrócie – DR770X

Poniższe diagramy objaśniają każdą część kamery samochodowej BlackVue.

Przednia kamera

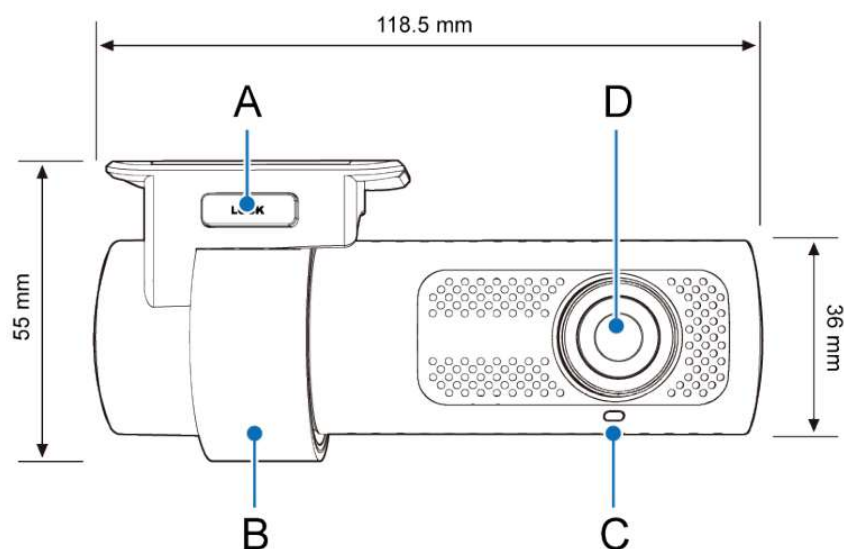

A) Przycisk blokady


B) Uchwyt montażowy

C) Przednia dioda LED bezpieczeństwa:

● : Świeci się, gdy (i) trwa tryb normalny, (ii) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia), (iii) rozpoczęto nagrywanie ręczne lub (iv) wykryto ruch w trybie parkowania.

◉ : Miga powoli, gdy tryb parkowania jest w trybie gotowości do wykrywania ruchu.

D) Obiektyw kamery

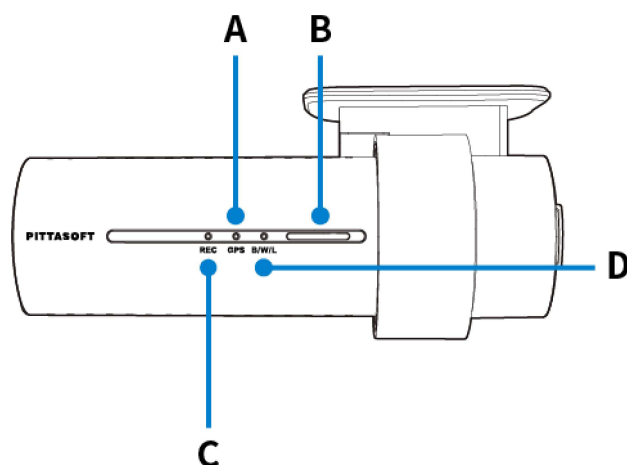

A) Dioda LED GPS:

● : Świeci na niebiesko, gdy GPS jest włączony.

◉ : Szybko miga na niebiesko, gdy GPS jest wyłączany.

B) Głośnik

C) Dioda LED nagrywania:

● : Świeci na pomarańczowo w trybie normalnym.

● : Świeci na czerwono, gdy (i) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia) lub (ii) rozpoczęto nagrywanie

ręczne.

 : Świeci na zielono w trybie parkowania po wykryciu ruchu.

D) Dioda LED Bluetooth/Wi-Fi/LTE:

 : Świeci na żółto, gdy LTE jest połączone.

 : Świeci na biało, gdy Wi-Fi jest połączone.

 : Powoli miga na żółto, gdy Bluetooth jest sparowane.


 : Szybko miga na żółto, gdy Bluetooth jest w trybie parowania.



A) Czujnik dotykowy:

Naciśnij czujnik, aby uruchomić nagrywanie ręczne.

* Czujnik dotykowy można włączyć/wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

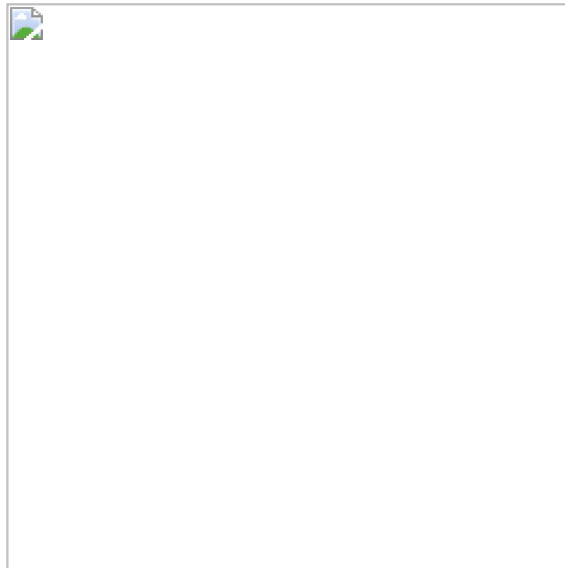

A) Port micro USB

B) Wejście DC (złącze zasilania)

C) Gniazdo karty microSD


D) Przycisk formatowania:

– Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, a po sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk. Następnie naciśnij ponownie i przytrzymaj przez 5 sekund, a po sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk, aby sformatować kartę microSD.

E) Pokrywa

F) Port podłączenia tylnej kamery

Wyjmowanie i wkładanie przedniej kamery

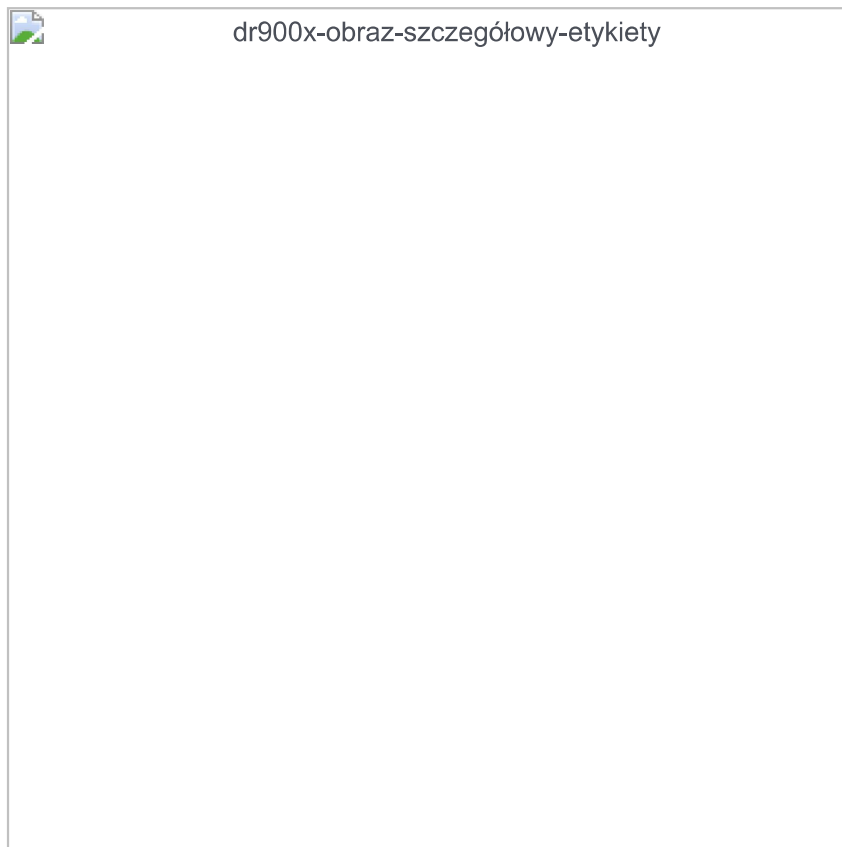

A) Etykieta ze szczegółami połączenia: Domyślny identyfikator SSID sieci Wi-Fi / Domyślne hasło sieci Wi-Fi / Kod chmury / Kod QR

B) Etykieta z numerem seryjnym

- Aby wyjąć kamerę samochodową z uchwytu, naciśnij przycisk LOCK i wyciągnij kamerę samochodową z uchwytu montażowego.
- Aby włożyć kamerę samochodową do uchwytu, wciśnij ją w uchwyt montażowy, aż się „zatrzasknie”.

Kamera tylna (tylko DR770X-2CH)

A) Uchwyt montażowy

B) Obiektyw aparatu

A) Wyjście V (port do podłączenia przedniej kamery)

B) Tylna dioda LED bezpieczeństwa

 : Świeci się we wszystkich trybach nagrywania, ale można ją wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

Wyjmowanie i wkładanie tylnej kamery (tylko DR770X-2CH)

- Aby wyjąć tylną kamerę z uchwytu, przytrzymaj uchwyt montażowy i wyciągnij tylną kamerę.
- Aby włożyć tylną kamerę do uchwytu, wciśnij tylną kamerę w uchwyt montażowy, aż usłyszysz kliknięcie.