


W skrócie – seria DR970X Plus

Poniższe diagramy objaśniają każdą część kamery samochodowej BlackVue.

Przednia kamera

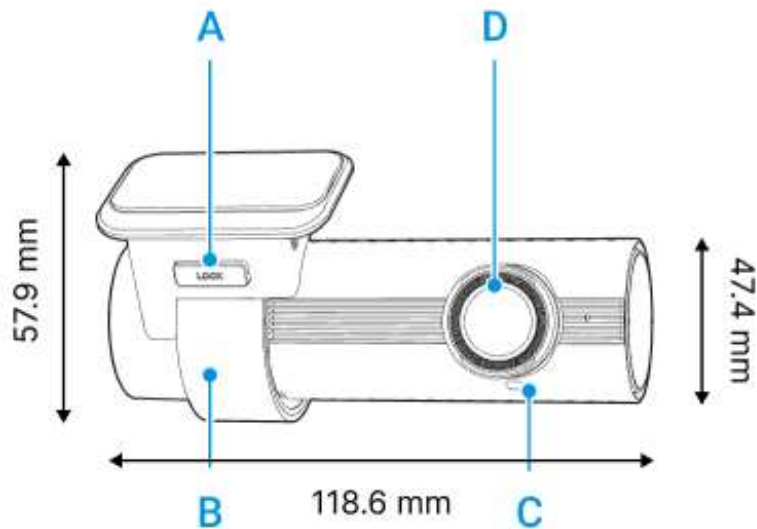

A) Przycisk blokady


B) Uchwyt montażowy

C) Przednia dioda LED bezpieczeństwa:

● : Świeci się, gdy (i) trwa tryb normalny, (ii) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia), (iii) rozpoczęto nagrywanie ręczne lub (iv) wykryto ruch w trybie parkowania.

○ : Miga powoli, gdy tryb parkowania jest w trybie gotowości do wykrywania ruchu.

D) Obiektyw kamery

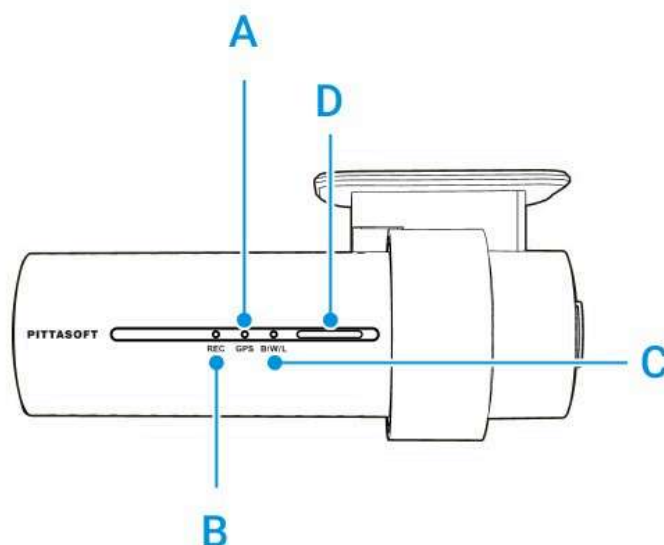

A) Dioda LED GPS

- : Świeci na niebiesko, gdy GPS jest włączony.
- ⦿: Miga szybko na niebiesko, gdy GPS jest wyłączany.


B) Dioda LED nagrywania:

- : Świeci na pomarańczowo w trybie normalnym.
- : Świeci na czerwono, gdy (i) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia) lub (ii) rozpoczęto nagrywanie ręczne.
- : Świeci na zielono w trybie parkowania po wykryciu ruchu.

C) B/W/L (dioda LED Bluetooth/Wi-Fi/LTE):


- : Świeci na żółto, gdy nawiązane jest połączenie LTE.
- : Świeci na białą, gdy nawiązane jest połączenie Wi-Fi.
- ⦿: Miga powoli na żółto, gdy Bluetooth jest sparowane.
- ⦿: Miga szybko na żółto, gdy Bluetooth jest w trybie parowania.

D) Głośnik

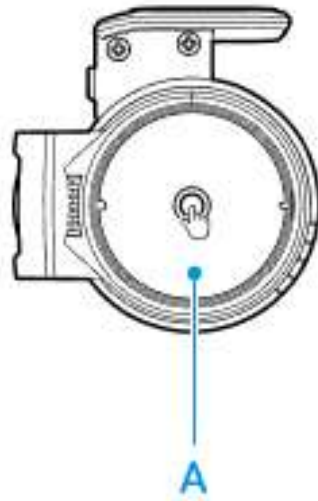**A) Czujnik dotykowy**

Naciśnij czujnik, aby uruchomić nagrywanie ręczne.

*Czujnik dotykowy można włączyć/wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

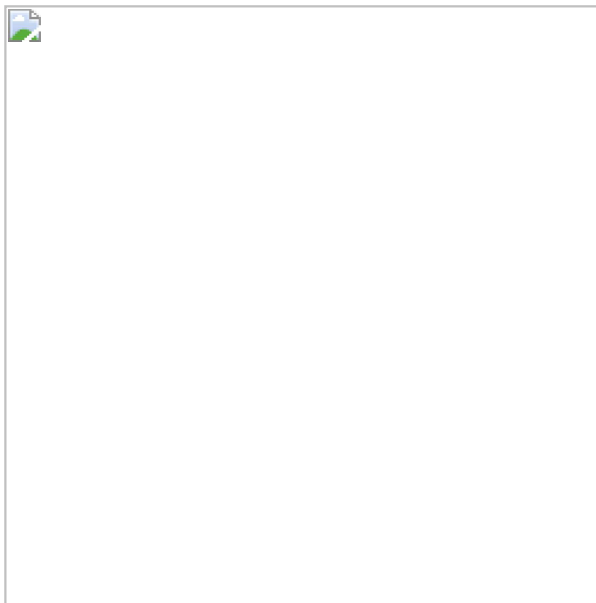

A) Port podłączenia tylnej kamery

B) Port micro USB

C) Wejście DC (złącze zasilania)

D) Gniazdo karty MicroSD

E) Przycisk formatowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, a po sygnale dźwiękowym zwolnij przycisk.

Następnie naciśnij przycisk ponownie i przytrzymaj go przez 5 sekund, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zwolnij go, aby sformatować kartę microSD.

F) Okładka

Wyjmowanie i wkładanie przedniej kamery

A) Etykieta ze szczegółami połączenia: Domyślny identyfikator SSID sieci Wi-Fi / Domyślne hasło sieci Wi-Fi / Kod QR

B) Etykieta z numerem seryjnym

- Aby wyjąć kamerę samochodową z uchwytu, naciśnij przycisk LOCK i wyciągnij kamerę samochodową z uchwytu montażowego.
- Aby włożyć kamerę samochodową do uchwytu, wsuń ją w uchwyt montażowy, aż usłyszysz kliknięcie.

Kamera tylna

A) Uchwyt montażowy

B) Obiektyw aparatu

A) Wyjście V (port do podłączenia przedniej kamery)

B) Tylna dioda LED bezpieczeństwa

: Świeci się we wszystkich trybach nagrywania, ale można ją wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

Wyjmowanie i wkładanie tylnej kamery

- Aby wyjąć tylną kamerę z uchwytu, przytrzymaj uchwyt montażowy i wyciągnij tylną kamerę.
- Aby włożyć tylną kamerę do uchwytu, wciśnij tylną kamerę w uchwyt montażowy, aż usłyszysz kliknięcie.