


W skrócie – DR970X-2CH IR Plus

Poniższe schematy wyjaśniają każdą część kamery samochodowej BlackVue.

Przednia kamera

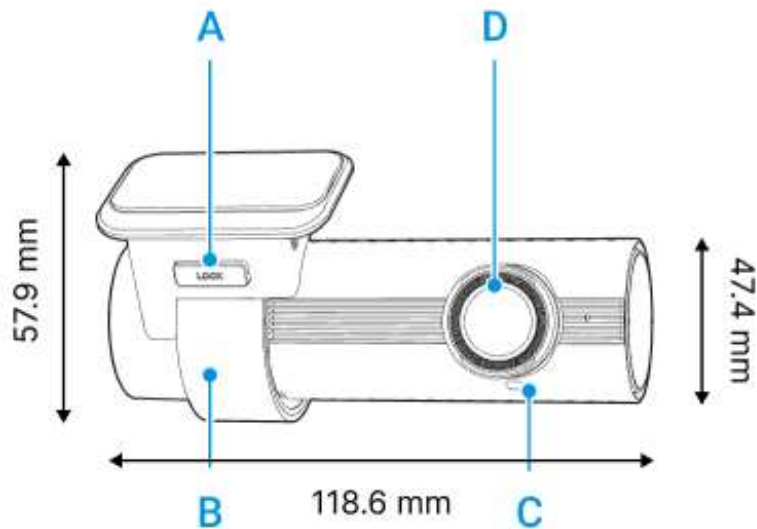


A) Przyciski blokujące

B) Uchwyt montażowy

C) Przednia dioda LED bezpieczeństwa: : Świeci się, gdy (i) trwa tryb normalny, (ii) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia), (iii) wypływanie ręczne lub (iv) wykryto ruch w mechanizmie parkowania. : Miga powoli, gdy tryb parkowania jest w zastosowaniu w ruchu. **D)** Kamery obiektywne



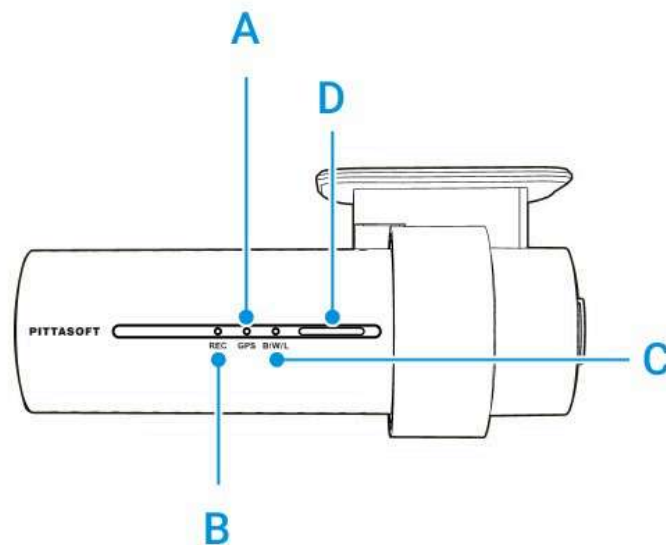

A) Dioda LED GPS

- : Świeci na niebiesko, gdy GPS jest dostępny.
- ⦿: Miga szybko na niebiesko, gdy GPS jest wyłączony.


B) Dioda LED możliwa: : Świeci na pomarańczowo w normalnym. : Świeci na czerwono, gdy (i) trwa nagrywanie zdarzenia (wykrycie uderzenia) lub (ii) nagrywanie ręczne. : Świeci na zielono w pobliżu parkowania po wykryciu ruchu.



C) B/W/L (dioda LED Bluetooth/Wi-Fi/LTE): : Świeci na żółto, gdy nawiązane jest połączenie LTE. : Świeci na białą, gdy nawiązane jest połączenie Wi-Fi. : Miga powoli na żółto, gdy Bluetooth jest sparowane. : Miga szybko na żółto, gdy Bluetooth jest w trybie parowania.




D) Głośnik

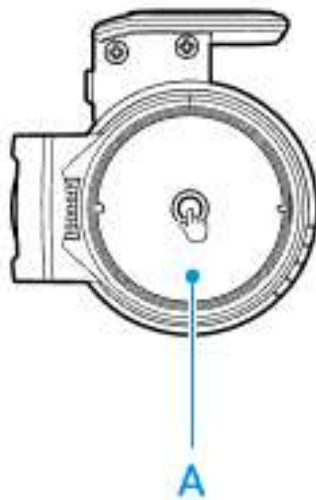

A) Czujnik dotykowy
, który umożliwia rejestrowanie ręczne.

*Czujnik dotykowy można włączyć/wyłączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

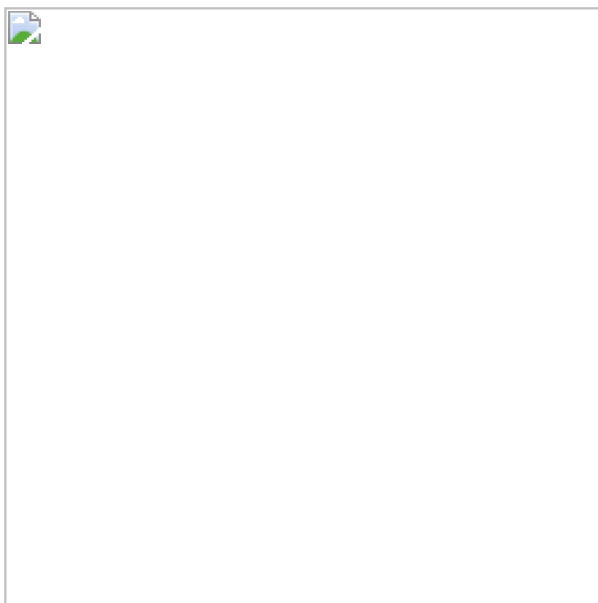

- A) Port dodatkowego oprogramowania**
- B) Port micro USB**
- C) Wejście DC (złącze zasilania)**
- D) Gniazdo kart MicroSD**

E) Przycisk Formatuj

naciśnij i naciśnij przycisk przez 5 sekund, a po usłyszeniu dźwięku zwolnij go.

Kliknij ponownie i uruchom go przez 5 sekund, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowego zwolnij go, aby sformatować kartę microSD.

F) Okładka

Wysuwane i wkładane do kamer

A) Etykieta ze szczegółowymi połączeniami: Domyślny identyfikator SSID sieci Wi-Fi / Domyślne hasło sieci Wi-Fi / Kod QR

B) Etykieta z numerem seryjnym

- Aby wyjąć kamerę samochodową z uchwytu, naciśnij przycisk LOCK i wyjmij kamerę samochodową z uchwytu montażowego.
- Aby umieścić kamerę samochodową do uchwytu, wciśnij ją w uchwyt mocujący, aż do uderzenia.

Kamera tylna

A) Uchwyt montażowy

B) Obiektyw aparatu

A) Wyjście V (port do niezawodnego działania kamery)

B) Tylna dioda LED bezpieczeństwa

: Świeci się we wszystkich trybach bezprzewodowych, ale można ją włączyć w ustawieniach oprogramowania sprzętowego.

#

Wysuwane i wkładane do kamer

- Aby wyjąć tylną kamerę z uchwytu, przytrzymaj uchwyt mocujący i wyciągnij tylną kamerę.
- Aby umieścić tylną kamerę do uchwytu, wciśnij tylną kamerę w uchwycie mocującym, a następnie uderz w urządzenie.